
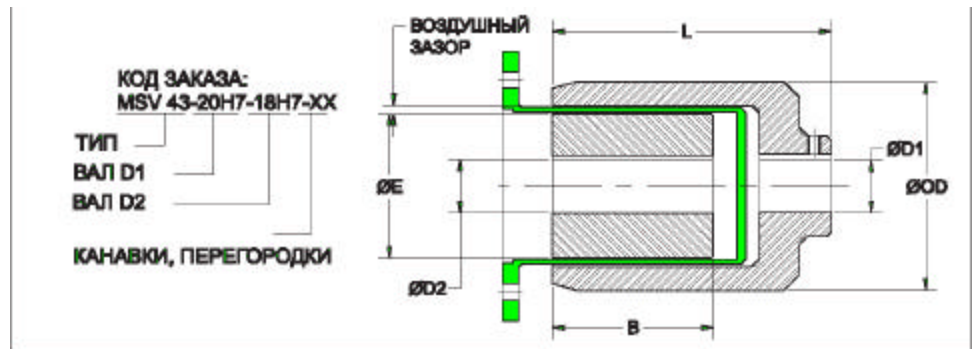


MSV ТИПА МУФТЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ТИПА СИНХРОННЫЕ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ

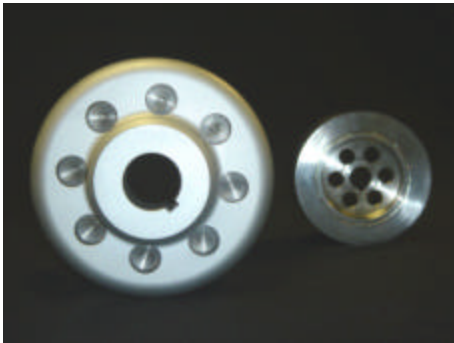

Тип	Нм	Номер продукта ¹⁾	Наружный размер= OD x L	Макс. отверстие D1 (мм)	Внутренний /C С= крышка E x B	Макс. отверстие D2 (мм)	Воздушный зазор а (мм)	Магниты S или N
MSV 1	1	27-001-011210	45 x 34	16	19 x 22/C	8	2.5	SmCo
MSV8	8.5		81 x 89	25	54 x 42	20	3.5	SmCo
MSV10	18	27-010-051017	64 x 84	20	33 x 57/C	20	4	Neo
MSV15	18	27-015-031114	65 x 86	25	56 x 56	20	4	SmCo
MSV22	23		127 x 108	35	93 x 53	20	4.1	SmCo
MSV23	21	27-023-010925	137 x 98	24	66 x 74/C	24	3.4	SmCo
MSV23	21	27-023-050315	115 x 98	25	44 x 67/C	24	3.33	SmCo
MSV37	50	27-037-040527	110 x 127	35	57 x 93/C	35	4.5	Neo
MSV43	41	27-043-010905	137 x 98	24	66 x 74/C	24	3.4	SmCo
MSV57	54	27-057-041021	125 x 127	35	84 x 92/C	35	4.3	Neo
MSV82	89	27-082-010905	132 x 140	35	65 x 116/C	35	4.1	SmCo
MSV100	103		150 x 135	42	107 x 70	25	4.6	SmCo
MSV200	196	27-200-010904	207 x 153	38	107 x 117/C	38	3.9	SmCo

- 1) Для новейших чертежей проконсультируйтесь с инженерным отделом.
- 2) Стандартные механизмы с NeO магнитами функционируют до 150 °C (300 градусов F)
- 3) Высоко температурные механизмы с SmCo магнитами и специальным эпоксидным клеем для функционирования до 300 °C or 570 градусов F имеются в наличии.

Удаление механических швов

Ненуждается в техническом обслуживании


Герметизированная версия из нержавеющей стали возможна

Части механизма не соприкасаются и не изнашиваются

Возможны размеры выполненные по особым заказам

Способы применения

Химические и обрабаточные насосы
Подводная промышленность
Мешалки сыпучих материалов
Компрессоры - морозильники
Быстрое соединение/разъединение

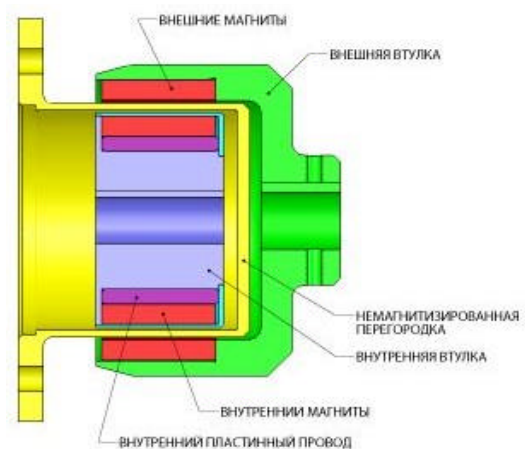

RIMTEC МАГНИТНАЯ МУФТА ТИПА MSV