


MSV系列 圆筒型-同步式永磁磁力耦合器

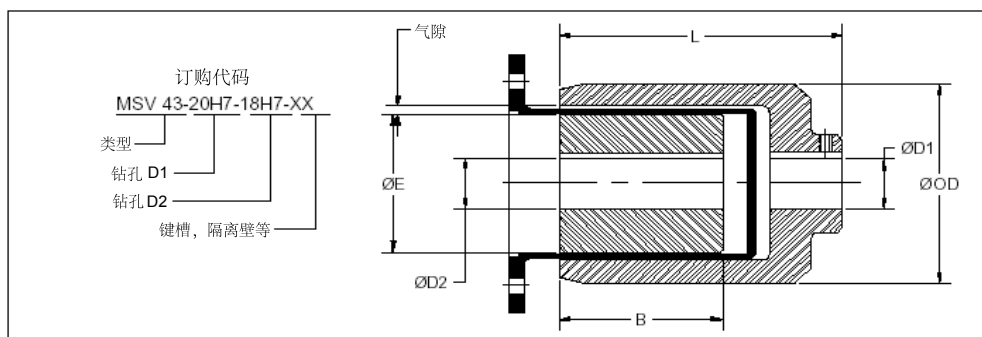


型号	测试结果 (牛米)	产品编号 ^{注释1)}	外尺寸 OD x L	最大钻孔 D1 (mm)	内尺寸/盖 C= 盖 E x B	最大钻孔 D2 (mm)	气隙 a (mm)	永磁品名 S = 钕钴 N = 钕铁硼
MSV 1	1	27-001-011210	45 x 34	16	19 x 22/C	8	2.5	SmCo
MSV8	8.5		81 x 89	25	54 x 42	20	3.5	SmCo
MSV10	18	27-010-051017	64 x 84	20	33 x 57/C	20	4	Neo
MSV15	18	27-015-031114	65 x 86	25	56 x 56	20	4	SmCo
MSV22	23		127 x 108	35	93 x 53	20	4.1	SmCo
MSV23	21	27-023-010925	137 x 98	24	66 x 74/C	24	3.4	SmCo
MSV23	21	27-023-050315	115 x 98	25	44 x 67/C	24	3.33	SmCo
MSV37	50	27-037-040527	110 x 127	35	57 x 93/C	35	4.5	Neo
MSV43	41	27-043-010905	137 x 98	24	66 x 74/C	24	3.4	SmCo
MSV57	54	27-057-041021	125 x 127	35	84 x 92/C	35	4.3	Neo
MSV82	89	27-082-010905	132 x 140	35	65 x 116/C	35	4.1	SmCo
MSV100	103		150 x 135	42	107 x 70	25	4.6	SmCo
MSV200	196	27-200-010904	207 x 153	38	107 x 117/C	38	3.9	SmCo

- 1) 如需最新图纸, 请向工厂咨询
- 2) 带钕铁硼的标准工件最高温度可高达150摄氏度 (300 华氏度)
- 3) 高温型带钕钴及特种环氧可在300 摄氏度 (570 华氏度) 工作

非机械密封
不需维护
不锈钢结构、真空密封
不会接触或磨损部件
可根据客户需求设计或定做尺寸

应用

化工流程泵
潜水业
大型搅拌机
冰箱压缩机
快速连接/断开

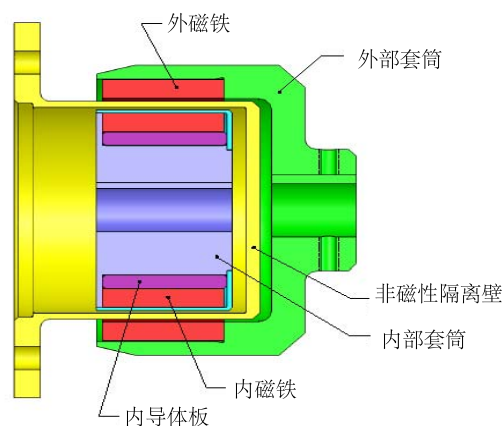

RIMTEC MSV型 磁力耦合器